

Mode d'emploi pour la mise en marche des stations à air chaud


1. Préface

Cher client! Nous vous remercions de votre achat à TME! Dans le respect de l'environnement, nous vous transmettons un court manuel d'emploi. Avant de commencer le travail avec l'appareil, nous vous prions de le lire attentivement. Connectez vous sur: www.tme.eu Les illustrations dans ce manuel sont des illustrations de base et peuvent différer de l'élément réel. Mais les propriétés principales ne changent pas.

2. Destination

Station à air chaud, destinée à souder et à débraser des éléments SMD.

3. Préparation au travail et l'utilisation

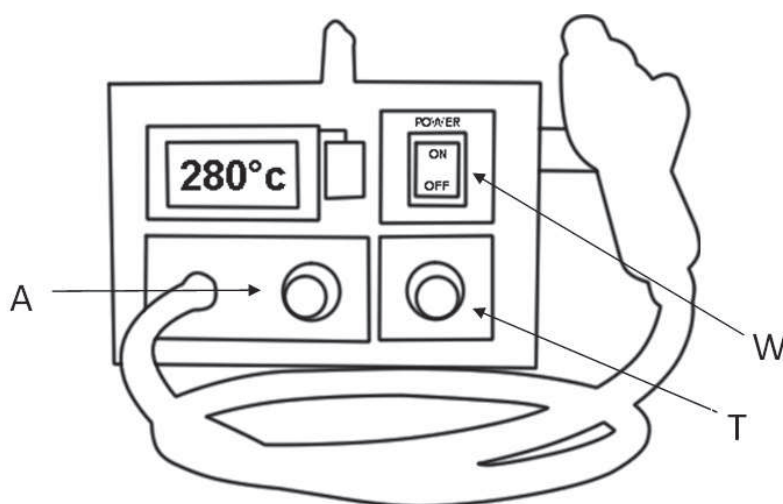

W - interrupteur d'alimentation

A - réglage de flux d'air

T - réglage de température

- Poser l'appareil sur une surface stable.
- Assurez vous que la tuyère n'est pas chaude.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, POLAND

NIP (n° d'identification d'impôt): 729-010-89-84, REGON (n° d'immatriculation d'entreprise): 473171710

Tribunal de District de Łódź - Centre Ville N° KRS: 0000165815

Capital de la société: 3 300 000 PLN

- Connecter le cordon d'alimentation, la tuyère à souder à des prises appropriées de la station. Poser la tuyère sur un support prévu à cet effet.
- Connecter le cordon d'alimentation à la prise appropriée.
- Mettre l'appareil en marche avec le bouton qui se trouve sur le panneau avant ou sur le panneau latéral.
- Choisir la température souhaitée et le flux d'air et attendre jusqu'au moment où l'appareil sera chaud.
- Diriger le souffle d'air chaud directement sur les broches du circuits à souder ou à débraser en faisant attention à ne pas toucher des broches avec la tuyère.
- Après avoir fondu la pâte à souder qui tient les broches du circuit, enlever le circuit avec une pince.
- Mettre l'interrupteur en position OFF. Le refroidissement du chauffage et de la tuyère se mettra en marche automatiquement. Au bout d'un moment la station s'éteint automatiquement. La prise peut alors être débranchée en toute sécurité.

4. Précautions

- Ne pas mettre l'appareil en marche directement après l'avoir transporté d'un endroit à basse température vers un autre, avec la température plus haute. La condensation de la vapeur peut encombrer l'appareil.
- Le cordon d'alimentation endommagé devrait être immédiatement changé par un technicien qualifié.
- L'appareil peut-être utilisé uniquement dans les pièces bien ventilées.
- Ne pas couvrir les ouvertures de ventilation.
- Ne jamais toucher l'appareil avec les mains mouillées ou lorsque les cordons sont mouillés car cela peut provoquer un court-circuit ou une électrocution.
- Des objets inflammables, des liquides ou des gazes ne peuvent pas se trouver à proximité de l'appareil chaud.
- Ne pas utiliser la station à rechauffer des plastiques car cela peut causer des émanations des fumés toxiques.
- Toucher le cordon d'alimentation avec la tuyère chaude peut causer la dissolution de l'isolation et une électrocution.
- Il y a un risque de brûlures avec de l'étain de brasage liquide.
- Utiliser des vêtements de protection appropriés.
- Poser la tuyère avec précaution, elle contient des éléments en verre.
- Ne pas travailler avec des éléments sous tension.
- Ne pas laisser l'appareil en marche sans surveillance.
- L'appareil doit être tenu hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser la station à des fins autres que le brasage et le débrasage.
- Il est interdit d'apporter des modifications à la construction. Des modifications quelconques entraînent la perte de la garantie et peuvent en outre provoquer un fonctionnement incorrect de l'appareil ou causer un accident.
- Ne jamais utiliser l'appareil en tant que sèche-cheveux, ne jamais toucher l'élément de chauffage ni diriger l'air chaud directement sur la peau.
- L'appareil électrique usé ne peut pas être stocké avec d'autres déchets. L'appareil électrique usé doit être stocké dans un endroit prévu à cet effet.